


COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di Cosenza

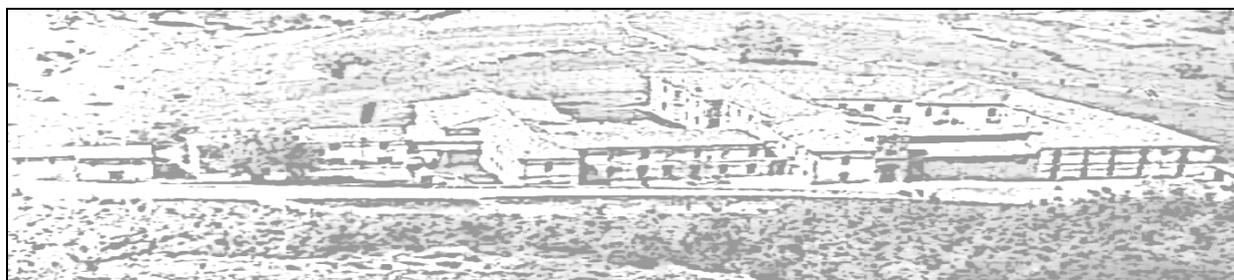

**Istituzione del museo di Arte
Contemporanea e certificazione di
qualità del borgo:
la bandiera arancione**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO N. 7.1

Computo Metrico Estimativo

- **Costi Sicurezza**

I Progettisti
Arch. Antonio Gabriele

Ing. Demetrio Di Martino

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | COSTI SICUREZZA (SpCat 1) | | | | | | | |
| | Organizzazione del Cantiere (Cat 1) | | | | | | | |
| 1 / 1 S.01.010.030.a | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m³ Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisoria Recinzione di Cantiere Lato nord dalla strada comunale alla recinzione esistente verso il collegio Lato ovest cortile collegio | | 100,00 30,00 | | 2,000 2,000 | 200,00 60,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 260,00 | 3,27 | 850,20 |
| 2 / 2 S.01.010.030.b | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m³ Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisoria Recinzione di Cantiere Lato nord dalla strada comunale alla recinzione esistente verso il collegio Lato ovest cortile collegio | 8,00 8,00 | 100,00 30,00 | | 2,000 2,000 | 1'600,00 480,00 | | |
| | SOMMANO mq/30gg | | | | | 2'080,00 | 0,45 | 936,00 |
| 3 / 3 12.03.001.001e | Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi sei mesi. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisoria Accesso carrabile Accesso pedonale | | | 4,000 1,000 | 2,000 2,000 | 8,00 2,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 10,00 | 12,57 | 125,70 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'911,90 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|--------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'911,90 |
| 4 / 4 12.03.001.0011 | <p>Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.</p> <p>SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali</p> <p>Accesso carrabile Accesso pedonale</p> | 3,00 3,00 | | 4,000 1,000 | 2,000 2,000 | 24,00 6,00 | | |
| | SOMMANO m2*mese | | | | | 30,00 | 0,26 | 7,80 |
| 5 / 5 12.04.040.001 | <p>Pista carrabile realizzata con scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici e rifinita a mano per il transito di autocarri, mezzi cingolati, autogrù, dumper, ecc., realizzata in opera compreso il deposito in cantiere dei materiali di risulta, la rifinitura con sottofondo in sabbia.</p> <p>SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali</p> <p>Pista carrabile</p> | | 40,00 | 2,000 | | 80,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 80,00 | 1,36 | 108,80 |
| 6 / 6 12.04.040.002 | <p>Pista per il transito pedonale eseguita con mezzo meccanico, rifinita a mano e ricoperta con ghiaietto</p> <p>SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali</p> <p>ingresso pedonale</p> | | 20,00 | 2,000 | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 40,00 | 5,76 | 230,40 |
| 7 / 7 12.06.140.001 | <p>Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico, sp. 30 cm, per box prefabbricati o baracche di qualsiasi dimensione, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali</p> <p>Bagni e locale di cantiere</p> | | 7,00 | 2,800 | | 19,60 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 19,60 | 48,55 | 951,58 |
| 8 / 8 S.02.020.010.a | <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 3'210,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 3'210,48 |
| | scatole in materiale termoplastico autoestinguento con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1; mese da cm 120 x 120 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali Bago cantere | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 68,89 | 68,89 |
| 9 / 9 S.02.020.020.a | Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali Bagno cantiere *(par.ug.=8*1) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 8,00 | 24,09 | 192,72 |
| 10 / 10 S.02.020.090.d | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1; mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali Locale di cantiere | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 475,67 | 475,67 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 3'947,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 3'947,76 |
| 11 / 11 S.02.020.100.d | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali Locale di caltiere *(par.ug.=1*8) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 8,00 | 318,11 | 2'544,88 |
| 12 / 12 S.03.020.010.a | Specialità medicinali conforme all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 5 - Salute e prevenzione degli operai Primo soccorso | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 9,00 | 3,55 | 31,95 |
| 13 / 13 01.07.080.002 | Visita per idoneità a lavoro specifico. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 5 - Salute e prevenzione degli operai Idoneità operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 5,00 | 35,00 | 175,00 |
| 14 / 14 12.10.060.001c | Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 100 A; costo mensile. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 2 - Impianto elettrico di cantiere Impianto elettrico di cantiere * (par.ug.=1,00*9) | 9,00 | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 9,00 | 26,80 | 241,20 |
| 15 / 15 | Corda di rame nuda elettrolitica interrata, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 6'940,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|------------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 6'940,79 |
| 12.09.040.001e | fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 50 mm ² . SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 2 - Impianto elettrico di cantiere Messa a terra | | | 25,000 | | 25,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 25,00 | 20,05 | 501,25 |
| 16 / 16 12.09.080.001 | Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 2 - Impianto elettrico di cantiere Messa a terra | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 3,00 | 3,85 | 11,55 |
| 17 / 17 12.09.080.002 | Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 2 - Impianto elettrico di cantiere Messa a terra | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 3,00 | 5,85 | 17,55 |
| 18 / 18 12.09.100.001g | Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame di lunghezza m 1,50 , fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 2 - Impianto elettrico di cantiere Messa a terra | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 3,00 | 25,18 | 75,54 |
| 19 / 19 12.09.120.001 | Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni collegamento (ponteggi, box, baracche, ecc.). SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 2 - Impianto elettrico di cantiere Messa a terra | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 3,00 | 62,80 | 188,40 |
| 20 / 20 12.11.040.001a | Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 7'735,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 7'735,08 |
| 21 / 21 12.11.140.001 | SbCat 3 - Impianto idrico di cantiere Impianto idrico di cantiere SOMMANO ml | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | | | | | 30,00 | 8,23 | 246,90 |
| 22 / 22 12.22.030.001a | Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 3 - Impianto idrico di cantiere Impianto idrico di cantiere SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 476,80 | 476,80 |
| 22 / 22 12.22.030.001a | Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in ferro prefabbricata. Costo per il primo mese. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali Postazione di carico e scarico SOMMANO m2 | | 3,00 | 2,000 | | 6,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | 295,08 | 1'770,48 |
| 23 / 23 12.22.030.001b | Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in ferro prefabbricata. Costo per i mesi successivi al primo. SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 1 - Opere Provvisionali Postazione carico e scarico | 8,00 | 3,00 | 2,000 | | 48,00 | | |
| | SOMMANO m2*mesi | | | | | 48,00 | 12,32 | 591,36 |
| 24 / 24 S.03.010.010.g | Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Lavori in quota *(par.ug.=9*2) | 18,00 | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 18,00 | 24,65 | 443,70 |
| 25 / 25 S.03.010.010.i | Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsa SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Lavori in quota *(par.ug.=9*2) | 18,00 | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 18,00 | 7,70 | 138,60 |
| 26 / 26 | Dispositivi per la prevenzione da cadute, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 11'402,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 11'402,92 |
| S.03.010.010.c | dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai addetti a lavori in quota * (par.ug.=9*2) | 18,00 | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 18,00 | 9,94 | 178,92 |
| 27 / 27 S.03.010.030.b | Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni. Conformi alle norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 2,05 | 10,25 |
| 28 / 28 S.03.010.040.b | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 1,08 | 5,40 |
| 29 / 29 S.03.010.040.k | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione saldatore | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| 30 / 30 S.03.010.040.n | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 11'598,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 11'598,07 |
| 31 / 31 S.03.010.050.a | Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 0,29 | 1,45 |
| 32 / 32 S.03.010.050.c | Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 3,47 | 17,35 |
| 33 / 33 S.03.010.060.c | Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352 Archetto auricolare a tamponi SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 1,87 | 9,35 |
| 34 / 34 S.03.010.100.d | Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 0,99 | 4,95 |
| 35 / 35 S.03.010.110.e | Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Crosta rinforzato EN 420-388 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 2,44 | 12,20 |
| 35 / 35 S.03.010.110.e | Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 5,54 | 27,70 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 11'671,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 11'671,07 |
| 36 / 36 S.03.010.130.a | Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 1,45 | 7,25 |
| 37 / 37 S.03.010.140.d | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Pantaloni da lavoro in cotone EN 340 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 2,06 | 10,30 |
| 38 / 38 S.03.010.140.f | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Giubbino da lavoro in cotone EN 340 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Operai | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 5,00 | 2,29 | 11,45 |
| 39 / 39 S.03.010.140.i | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 6 - Dispositivi di Protezione Saldatore | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 1,00 | 8,01 | 8,01 |
| 40 / 40 S.04.010.010.b | Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 4 - Cartellonistica Cartelli divieto | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 8,12 | 40,60 |
| 41 / 41 S.04.010.020.b | Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 11'748,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 11'748,68 |
| | alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 4 - Cartellonistica Cartelli pericolo | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 8,12 | 40,60 |
| 42 / 42 S.04.010.030.b | Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 4 - Cartellonistica Cartelli obbligo | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 7,62 | 38,10 |
| 43 / 43 S.04.010.040.b | Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 4 - Cartellonistica Cartelli antincendio | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 5,17 | 25,85 |
| 44 / 44 S.04.010.050.b | Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 4 - Cartellonistica Cartelli pronto soccorso | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 5,19 | 15,57 |
| 45 / 45 S.04.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm SpCat 1 - COSTI SICUREZZA Cat 1 - Organizzazione del Cantiere SbCat 4 - Cartellonistica Cartello su strada | | | | | 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,00 | | 11'868,80 |

